ЕВРО-4
ЕВРО-5

АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ
DUMP TRUCKS

Предназначены для перевозки различных строительных и сельскохозяйственных сыпучих грузов

Designed for transportation of different building and agricultural bulk cargo

(4x2)
МАЗ / MAZ
-4571P2-425
-4571P2-427
-4571P2-437

	-4571P2-425-000 (-4571P2-427-000)	-4571P2-437-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	5890 (6010)	6100
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	4060 (3940)	3850
Объем платформы, м^3 / *Volume of platform, m^3*	5,4	11,5
Внутренние размеры кузовов, мм / *Inside dimensions of vessel, mm* (длина / ширина / высота) *(length / width / height)*	3500/ 2350/ 660	3500/ 2350/ 1400
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.35Е4 (Euro-4)	ММЗ Д-245.35Е4 (Euro-4)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	124/169	124 / 169
Коробка передач / *Gearbox*	FAST GEAR 6J70T	FAST GEAR 6J70T
Число передач КП / *Number of gears*	6	6
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130	130
Размерность шин / *Tyres dimensions*	235/75R17,5 (8,25R20)	8,25R20
Кабина / *Cab*	Малая 2-х местная / *Small 2-seat*	
Тип платформы / *Platform type*	Самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой / *Dump platform with three-side unloading*	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

МАЗ-4571Р2-425
МАЗ-4571Р2-427

МАZ-4571Р2-425
МАZ-4571Р2-427

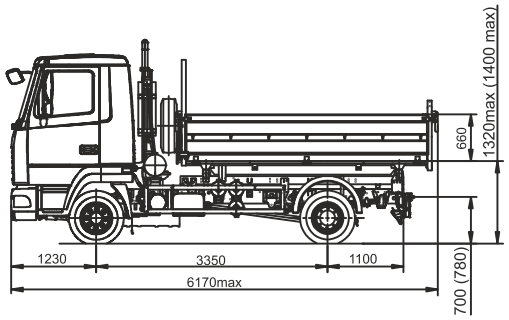



МАЗ-4571Р2-437 - комплектация с надставными бортами
МАZ-4571Р2-437 - version with extension sides

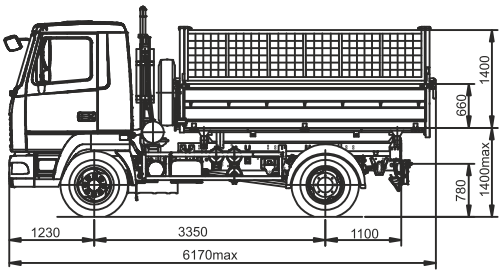

Автомобиль - самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation
of different bulk cargo

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5550В2-420 -5550В3-420
-5550В2-480 -5550В3-480

	-5550В2-420-001 (-5550В2-480-001)	-5550В3-420-012 (-5550В3-480-012)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	20500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	13000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck,kg*	8225	8425
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10700	12000
Объем платформы , м^3 / *Volume of platform , m^3*	6,2(8,4**)	8,4 (10,6**)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-5363	ЯМЗ-5361
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	176 /240	198 / 270
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310TO (9JS135TA)	ZF 9S1310TO (9JS135TA)
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12,00R20 или 315/80R22,5	12,00R20 или 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Самосвальная с задней разгрузкой / *Dump platform with rear unloading*	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) 8,4 м^3 для МАЗ-5550В2-420(-480)-001 с надставными бортами / *8.4 m^3 for MAZ-5550B2-420(-480)-001 with extension sides*
10,6 м^3 для МАЗ-5550В3-420(-480)-012 с надставными бортами / *10.6 m^3 for MAZ-5550B3-420(-480)-012 with extension sides*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

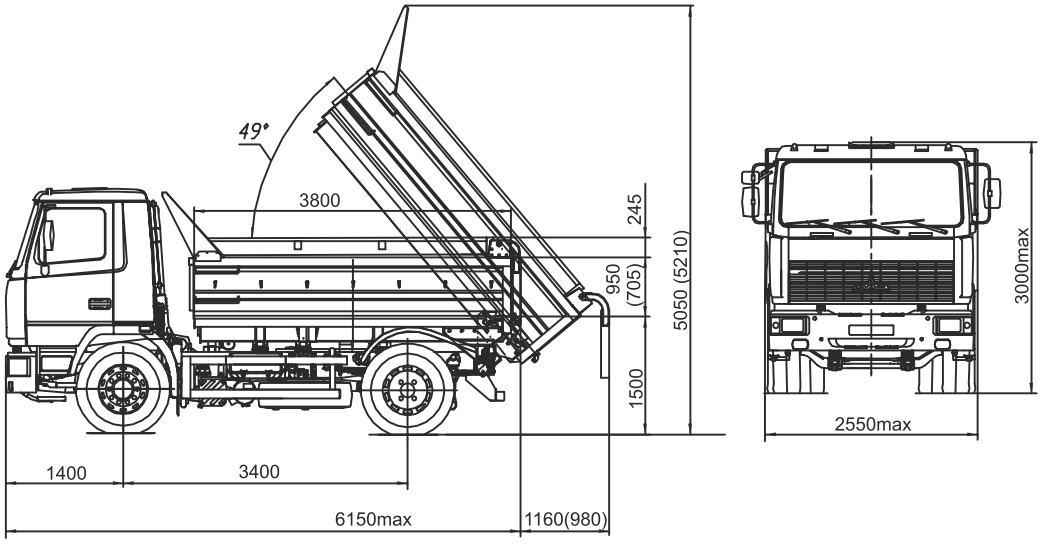

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump truck with three-side unloading; designed for transportation of different bulk cargo as a part of a road train

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5550B5-420
-5550B5-480

	-5550B5-420-021	-5550B5-480-021
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	37000	37000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	19000
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	8725	8725
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10200	10200
Объем платформы, м^3 / *Volume of platform, m^3*	6,8 (9,1**)	6,8 (9,1**)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-536.10	ЯМЗ-536.10
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	228 /310	228 /310
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310TO	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12,00R20 или 315/80R22,5	12,00R20 или 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Самосвальная с трехсторонней разгрузкой / *Dump platform with three-side unloading*	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) С надставными бортами / *With extension sides*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

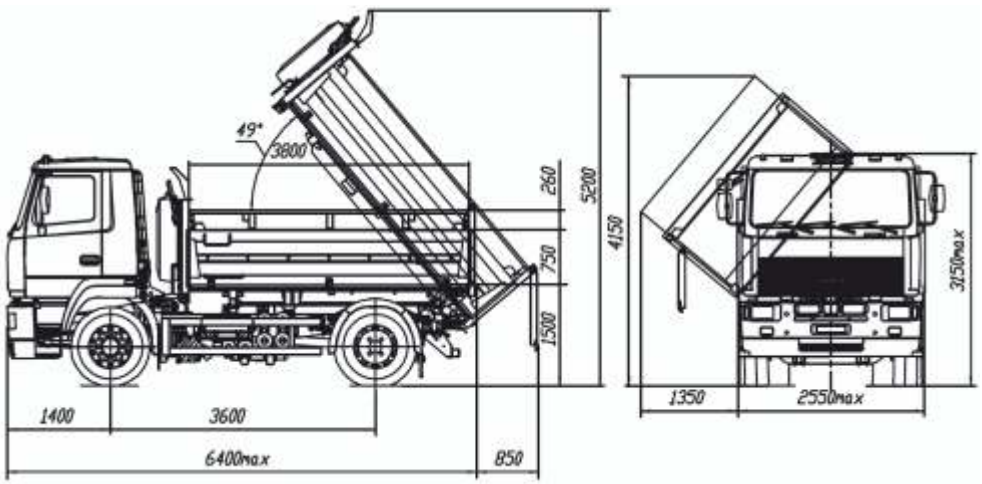

Автомобиль-самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation of
different bulk cargo

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5550V3-520

	-5550V3-520-001	-5550V3-520-012
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	20500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	13000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	7925	8125
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11000	12300
Объем платформы , м^3 / *Volume of platform , m^3*	6,2(8,4**)	8,4 (10,6**)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3400	3400
Двигатель / *Engine*	MAN D0834LFL65	MAN D0834LFL65
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	162 /220	162 /220
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 6S800TO	ZF 6S800TO
Число передач КП / *Number of gears*	6	6
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*	Малая / *Small*
Тип платформы /*Platform type*	Самосвальная с задней разгрузкой / *Dump platform with rear unloading*	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) С надставными бортами / *With extension sides*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

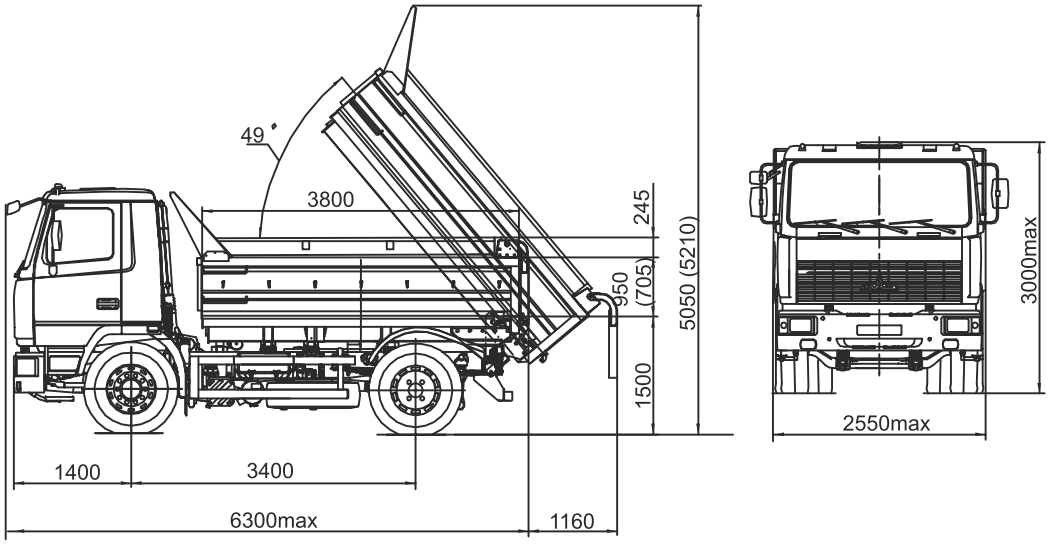

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump truck with three-side unloading; designed for transportation of different bulk cargo as a part of a road train

(4x2)

МАЗ / MAZ -5550V5-520

	-5550V5-520-021
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	40000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	8525
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10400
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3600
Объем платформы, м^3 / *Volume of platform, m^3*	6,8 (9,1**)
Двигатель / *Engine*	MAN D0836LFL64
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	213 / 290
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310TO
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Самосвальная с трехсторонней разгрузкой / *Dump platform with three-side unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) С надставными бортами / *With extension sides*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

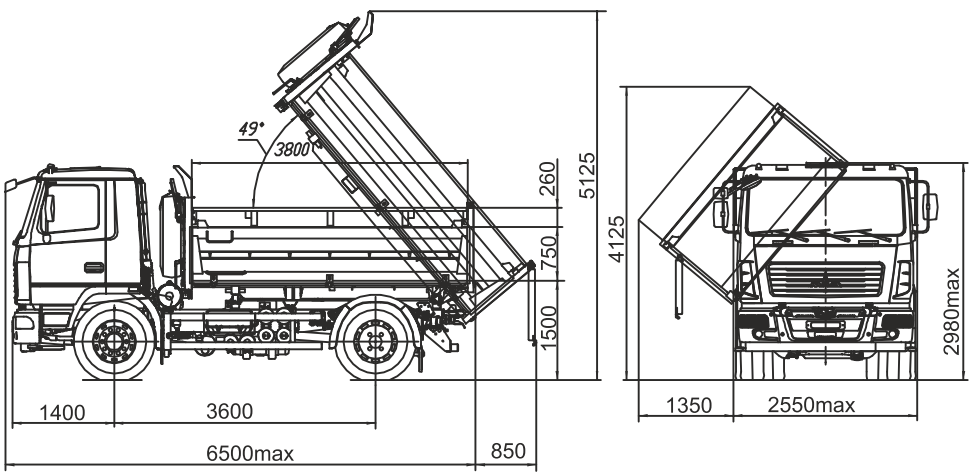

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump truck with three-side unloading; designed for transportation of different bulk cargo as a part of a road train

(4x2)

МАЗ / MAZ -5551W3-425

	-5551W3-425-000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	33200
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18200
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	8125
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10000
Объем платформы , м^3 / *Volume of platform , m^3*	5,5 (7,7**)
Двигатель / *Engine*	Cummins 6ISBe4 245 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	180 / 245
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135 TA
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы /*Platform type*	Самосвальная с трехсторонней разгрузкой / *Dump platform with three-side unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) С надставными бортами / *With extension sides*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

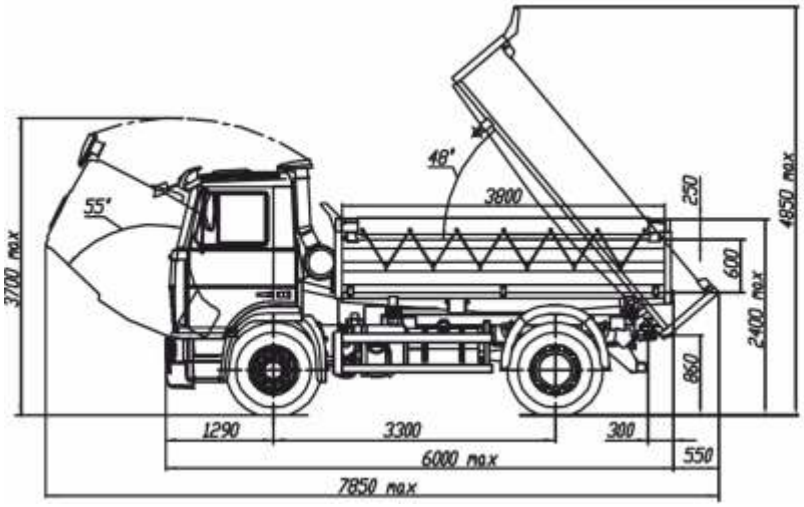

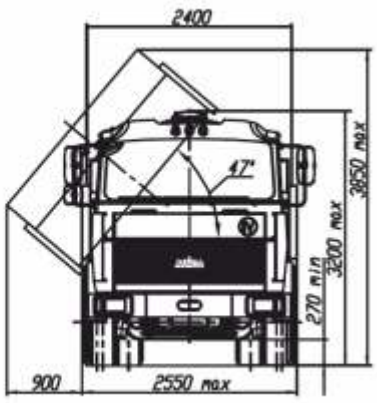

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ -5516W4-420

	-5516W4-420-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25000
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6000
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	9825
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	15100
Объем платформы, м^3 / *Volume of platform, m^3*	9
Двигатель / *Engine*	Cummins 6ISBe4 300 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	220 / 300
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	295/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	U-бразная платформа с задней разгрузкой / *U-type dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

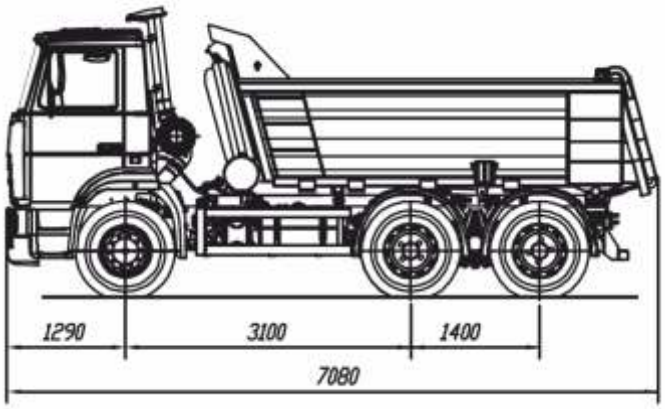

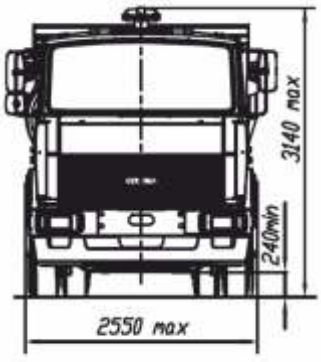

Автомобиль - самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation of
different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6501B5-480 -6501B5-482
-6501B5-481 -6501B5-484

	-6501B5-480- 000 (-6501B5-481- 000)	-6501B5-482- 000 (-6501B5-484- 000)
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12425 (12575)	12775 (12925)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	21000 (20850)	20650 (20500)
Объем платформы, м^3 / *Volume of platform, m^3*	12,5 (15,4)	12,5 (15,4)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-536.10 (Euro-4)	ЯМЗ-536.10 (Euro-4)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	228/310	228/310
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135TA	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20 или/*or* 315/80R22,5	12.00R20 или/*or* 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	**U**-образная платформа с задней разгрузкой/ ***U**-type dump platform with rear unloading*	**П**-образная платформа с задней разгрузкой/ ***П**-type dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

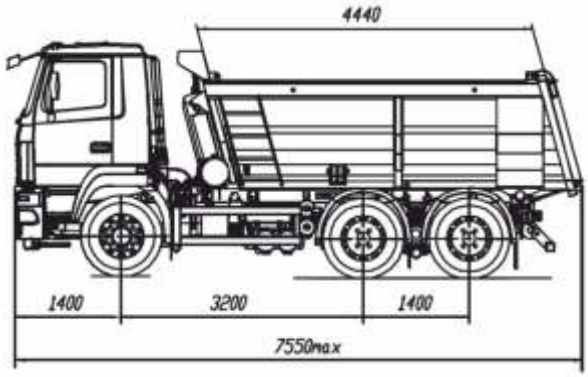



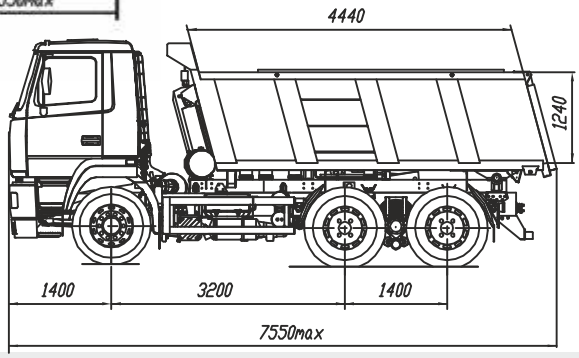

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump truck with three-side unloading; designed for transportation of different bulk cargo as a part of a road train

(6x4)

МАЗ / MAZ -6501В9-470

	МАЗ-6501В9-470-021
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на оси ведущей тележки, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	13125
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20300
Объем платформы автомобиля, м^3 / *Volume of platform, m^3*	11 (14)**
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-651.10 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	302 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20 или/or 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Платформа с трехсторонней разгрузкой / *Dump platform with three-side unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) С надставными бортами / *With extension sides*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

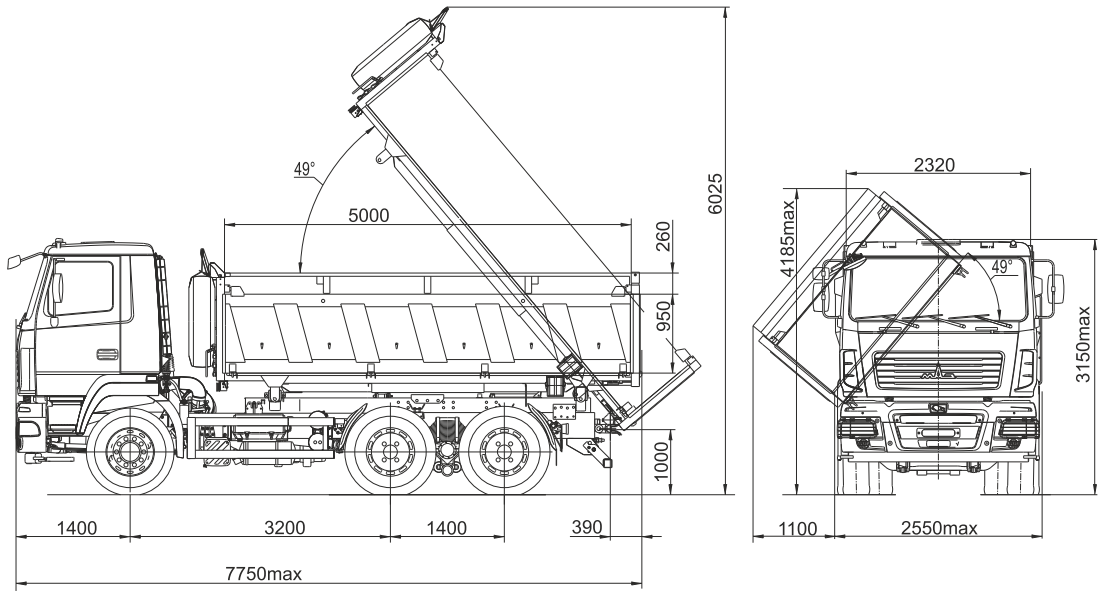

Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов

Dump truck with unloading; designed for transportation of different agricultural cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6501B9-470
платформа с распашными бортами / platform with hinged sides
-6501B9-471
платформа с верхней навеской бортов / platform with top hitch of sides

	-6501B9-470-031 -6501B9-471-031
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14425
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	19000
Объем платформы автомобиля ,м³ / *Volume of platform ,m³*	22
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-651.10 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	302 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200 TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20 или/or 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Платформа с боковой разгрузкой / *Dump platform with side unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

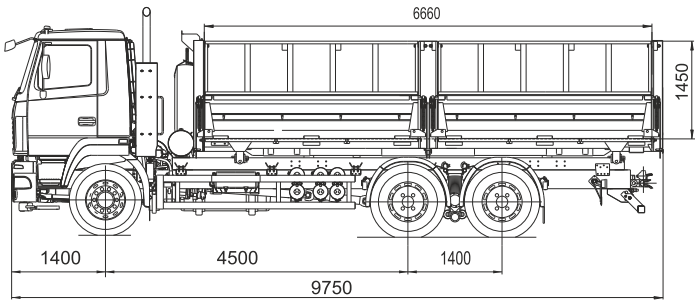



МАЗ/MAZ-6501B9-470-031
платформа
с распашными бортами /
platform with hinged sides

МАЗ/MAZ-6501B9-471-031
платформа с верхней
навеской бортов /
platform with top hitch of sides

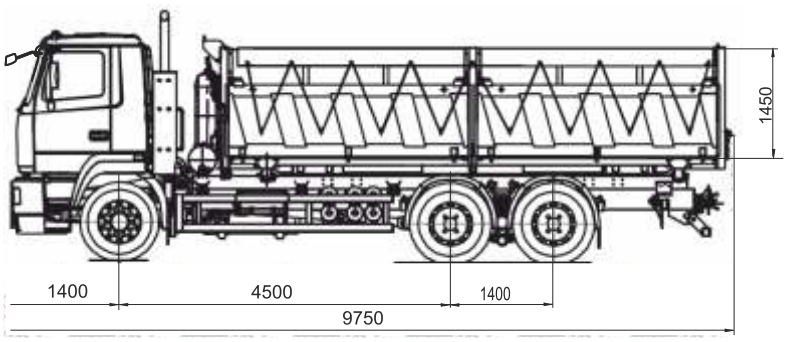

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ -6501V6-520

	-6501V6-520-001 (-6501V6-520- 011)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на оси ведущей тележки, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12875 (13025)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20550 (20400)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3200+1400
Объем платформы автомобиля, м^3 / *Volume of platform, m^3*	12,5 (15,4)**
Двигатель / *Engine*	MAN D2066LF43 (Евро-5 / *Euro-5*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	235 / 320
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S1820TO
Число передач КП / *Number of gears*	16
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Самосвальная с задней разгрузкой / *Dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

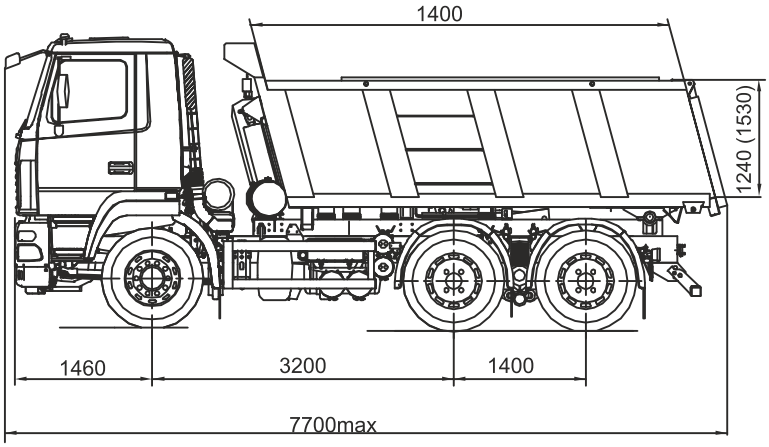

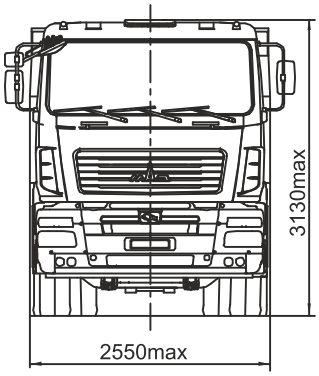

Автомобиль - самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation of
different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6501W6-420
-6501W6-420

	-6501W6-420-000 (-6501W6-421-000)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12525(12725)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20900(20750)
Объем платформы автомобиля ,м^3 / *Volume of platform ,m^3*	12,5 (15,4)
Двигатель / *Engine*	Cummins ISLe 360 40 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	265 / 360
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200 TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20 или/*or* 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	**U**- образная платформа с задней разгрузкой / *U-type dumping platform with rear unloading*

*) с электронным ограничителем скорости / *with electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

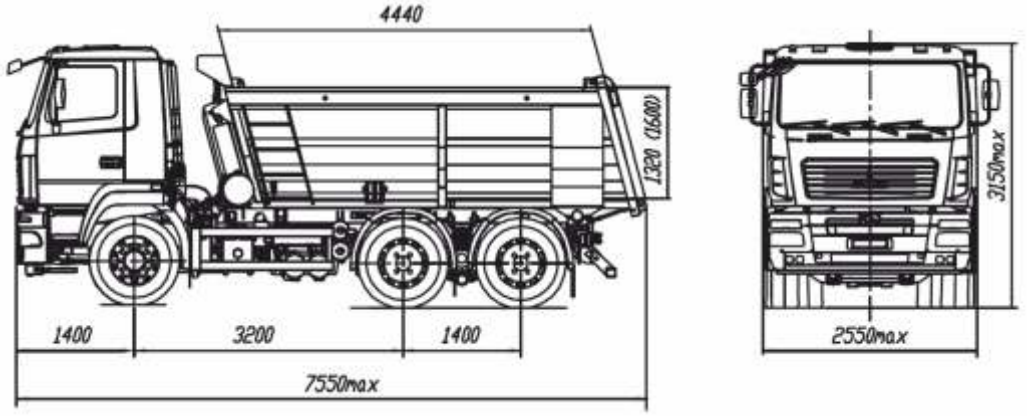

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump truck with three-side unloading is designed for transportation of different bulk cargo as a part of a road train

(6x4)

МАЗ / MAZ
-650119-420
-6501E9-520

	-650119-420-021 (-6501E9-520- 021)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на оси ведущей тележки, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12925
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20500
Объем платформы автомобиля, м^3 / *Volume of platform, m^3*	11 (14)**
Двигатель / Engine	ОМ 501LA.IV (Euro-4) (ОМ 501LA.V (Евро-5 / *Euro-5*))
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	320 / 435
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S221
Число передач КП / *Number of gears*	16
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Платформа с трехсторонней разгрузкой / *Dump platform with three-side unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) С надставными бортами / *With extension sides*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

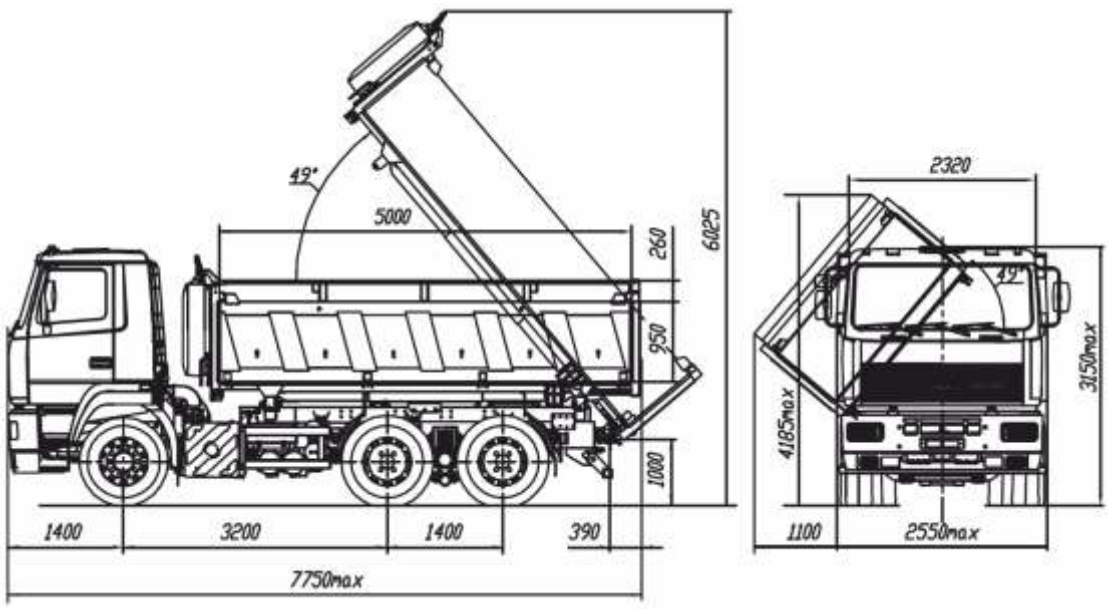

Автомобиль-самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation of
different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6517X5-480

	-6517X5-480- 000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33250
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на передний мост, кг / *tolerable on front axle, kg*	7250
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14100
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	19000
Объем платформы, м^3 / *Volume of platform, m^3*	12,5
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-65853 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	243 / 330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	81
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20
Кабина / *Cab*	Большая / *Large*
Тип платформы / *Platform type*	**П**- образная платформа, с мех. приводом заднего борта / ***П****-type dump platform with rear unloading and mechanical drive of rear side*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

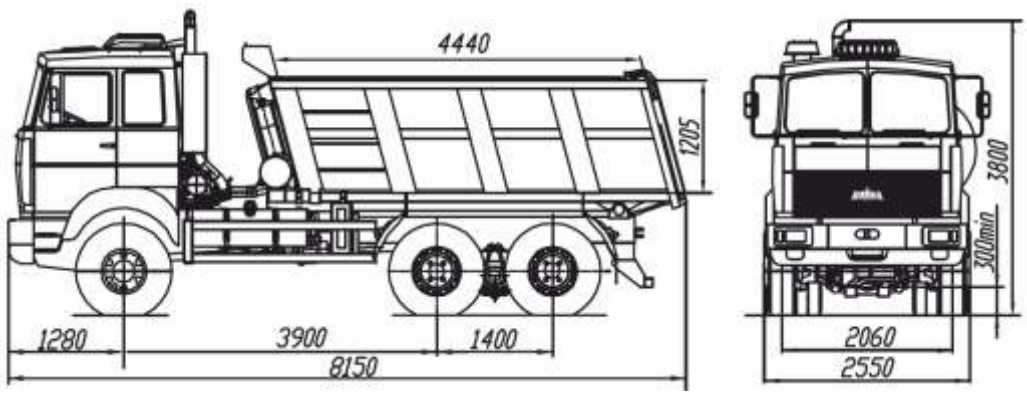

Автомобиль-самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation of
different bulk cargo

(6x6)

МАЗ / MAZ
-6517X9-410

	-6517X9-410-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на передний мост, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14500
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	19000
Объем платформы автомобиля, м^3 / *Volume of platform, m^3*	12,5
Двигатель / Engine	ЯМЗ-6585.10(Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	309 / 420
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16,00R20
Кабина / *Cab*	Большая / *Large*
Тип платформы / *Platform type*	**П**- образная платформа, с мех. приводом заднего борта / ***П**-type dump platform with mechanical drive of rear side*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

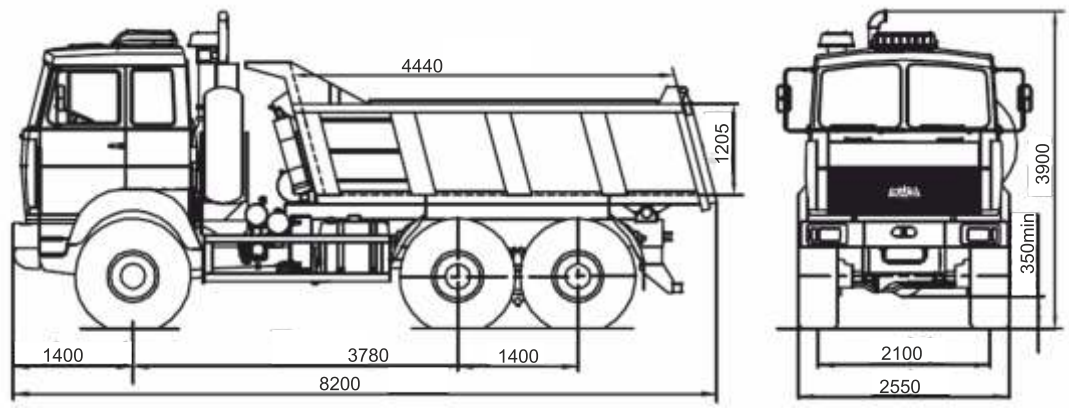

Автомобиль-самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation of
different bulk cargo

(8x4)

МАЗ / MAZ
-6516B9-480

	-6516B9-480-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	41800
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на передние оси, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500+7500
- на оси ведущей тележку мостов, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26800
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Payload carried, kg*	26900
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14825
Объем платформы , м^3 / *Volume of platform, m^3*	21
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-651.10 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	303 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	U - обоазная платформа с задней разгрузкой / *U-type dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

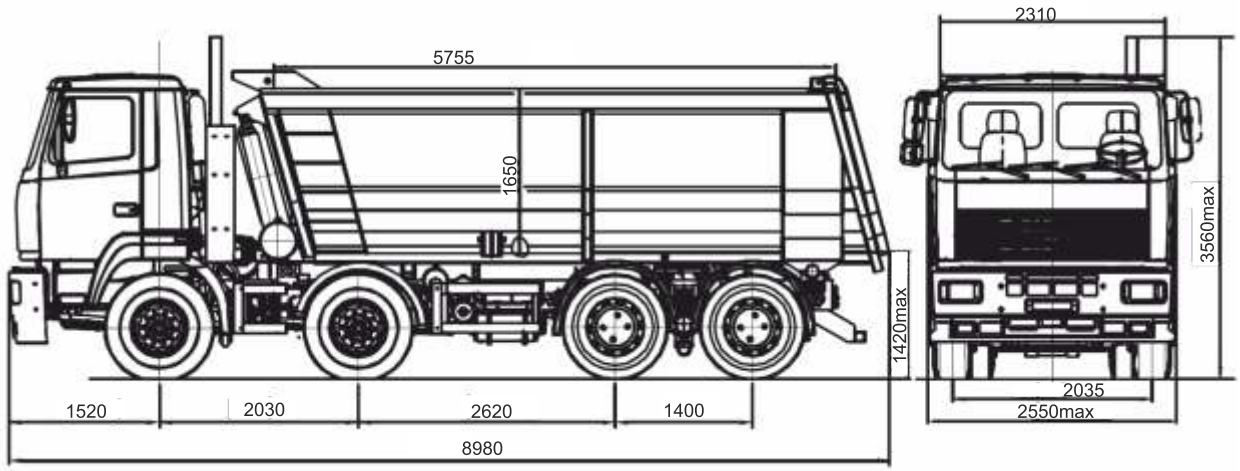

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(8x4)

МАЗ / MAZ -6516V8-520

	-6516V8-520-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	41800
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на передние оси, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500+7500
- на оси ведущей тележку мостов, кг / *tolerable on rear axle, kg*	13400+13400
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	26900
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14825
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	2030+2620+1400
Объем платформы , м^3 / *Volume of platform, m^3*	21
Двигатель / *Engine*	MAN D2066LF41 (Евро-5 / *Euro-5*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S2525TO
Число передач КП / *Number of gears*	16
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	**U** - платформа с задней разгрузкой / ***U**-type dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

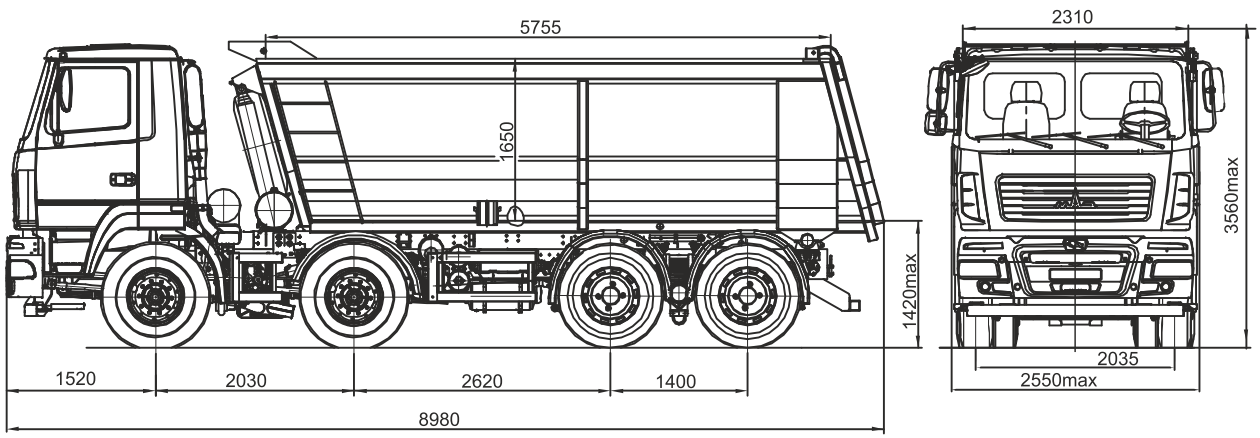

Автомобиль-самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation of
different bulk cargo

(8x4)

МАЗ / MAZ
-6516W8-420

	-6516W8-420-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	41800
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500+7500
- на оси ведущей тележки, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26800
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14825
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	26900
Объем платформы, м^3 / *Volume of platform, m^3*	21
Двигатель / *Engine*	Cummins ISLe 400 40 с AdBlue (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200 TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	U- образная платформа с задней разгрузкой / *U-type dumpng platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
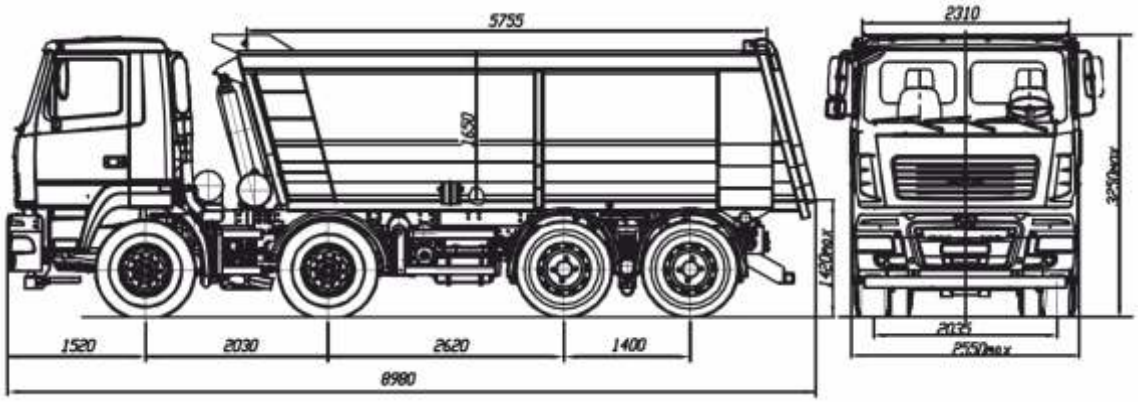
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*